

SPJÄLL KL 1 HIS




Spjäll klass 1 HIS 100 – 1250

Avstängningsspjäll avsett för avstängning och justering av luftflöde i cirkulära kanalsystem. Spjället består av ett cylindriskt hölje, spjällblad, hylla, spjällaxel med vred i förzinkad stålplåt Z275. Korrosivitetsklass C3. Godkänd i täthetsklass C och D. Typgodkännande 1666/78.

Kan även levereras i andra material som t.ex. syrafast eller Magnelis®.

Drift och underhåll:

Produkten behöver normalt inget underhåll.

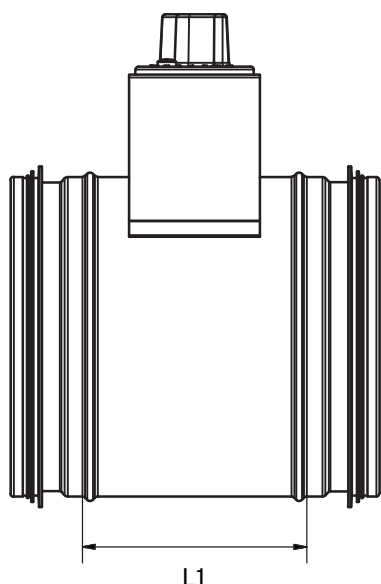

Ød1 Nom	Bygglängd L1 mm	Vikt kg
100	122	0,5
125	122	0,6
160	122	0,8
200	122	1,0
250	88	1,3
315	88	1,7
400	172	4,6
500	152	5,8
630	152	7,2
800	330	13,7
1000	330	17,6
1250	270	26,1