


CIRKULÄR UPPHÄNGNING MED GUMMIRING – HKSVG

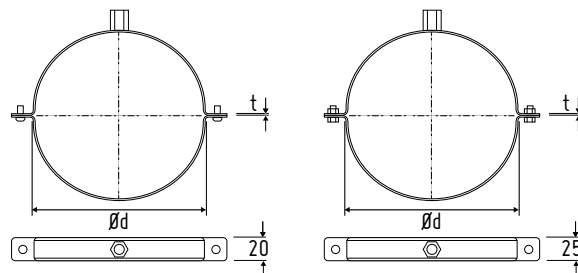

Cirkulär upphängning med gummiring HKSVG 100 – 1250

Ring med slitsad snabbstängning för snabb och enkel upphängning av cirkulära kanaler. Ringen har en vibrationsdämpande gummiring på insidan. Kombinerad infästningsmutter M8/M10.

Ø100–400 med slitsad snabbstängning och skruv PH3 M6x20.

Ø450–1250 med Ø10 mm hål, bult och mutter M10x25.

Ød	t mm	Bredd mm
100	1,8	20
125	1,8	20
160	1,8	20
200	1,8	20
250	1,8	20
315	1,8	20
400	1,8	20
500	2,5	25
630	2,5	25
800	2,5	25
1000	2,5	25
1250	2,5	25

