

KANALKRYSS HKX



Kanalkryss HKX 125 - 200

Kanalkryss kan användas för att komma förbi i trånga passager för systemet eller kombineras till en "fyrvägskorsning" med separata kanaler utan att bygghöjden påverkas.

Muffmått - monteras med iskjut (HI) eller direkt på detalj.

Beteckning:

HKX-ØD1

Material:




Förzinkad stålplåt Z275. Korrosivitetssklass C3. Andra material på begäran.

T ex Rostfritt, Syrafast, Aluminium, Magnelis. Kan lackeras i valfri RAL-kulör.

Övrigt:

Godkänd i täthetsklass C.

Typgodkännande nr 1666/78

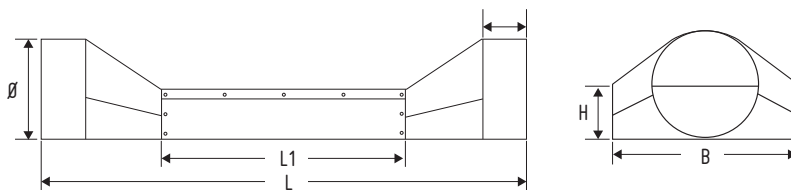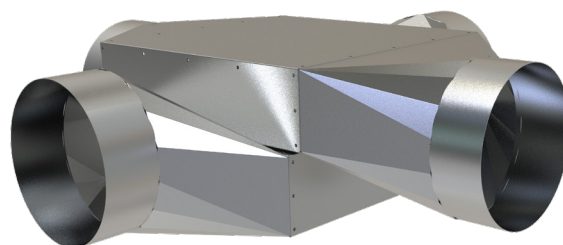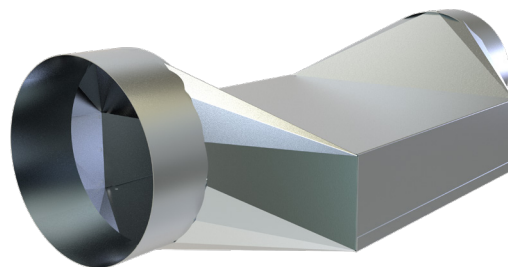

| Ød1 | 125 | 160 | 200 |
|------|------|------|-----|
| L | 625 | 630 | 640 |
| L1 | 315 | 315 | 315 |
| H | 63 | 81 | 101 |
| B | 217 | 301 | 315 |
| B1 | 50 | 50 | 50 |
| Vikt | 1,15 | 1,54 | 2,0 |