

# RÖR

## HR 3,0



### RÖR HR 3,0 METER

Beskrivning:

Cirkulär kanal L=3,0 m.

Förstyvningsickade från  $\varnothing$ 250 mm.

Beteckning:

HR- $\varnothing$ D1

Material:

Förzinkad stålplåt Z275. Korrosivitetklass C3.

Andra material på begäran.


T ex Rostfritt, Aluminium, Aluzink.

Övrigt:

Godkänd i täthetsklass C och D.

Typgodkännande nr 1666/78.

Lockade rör – se artikel AF.

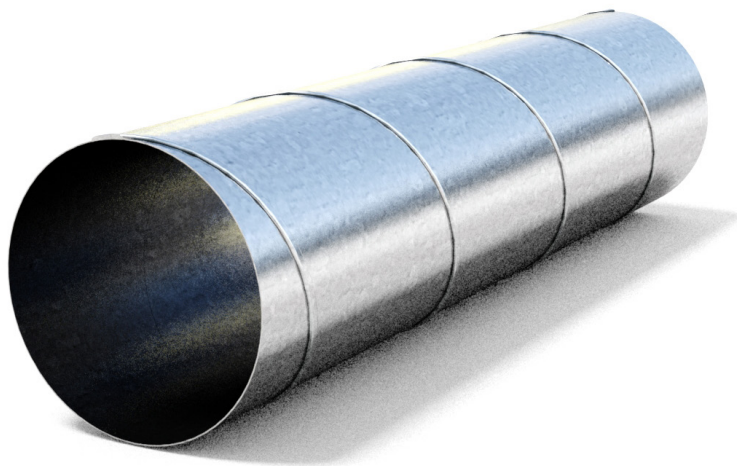

$\varnothing$ d Nom	Tjocklek [mm]	Vikt [kg/m]
63	0,5	0,9
80	0,4	0,9
100	0,4	1,1
125	0,4	1,4
160	0,4	1,8
200	0,45	2,6
250	0,45	3,2
315	0,5	4,5
400	0,55	6,3
500	0,6	8,3
630	0,7	12,5
800	0,8	18,2
1000	0,9	25,6
1250	0,9	32,0

# Tryckfallsdata

