

# GRENRÖR

## HTKMH



### Grenrör HTKMH 100 – 630

Grenrör i HEAT-systemet. Helsvetsat rör med nippel och muff och avstick med muff.

**Dimensioner:**

Ø125 – Ø630.

**Klassificering:**

1a – för all typ av matlagning

**Material:**

1 mm rostfritt stål EN 1.4301

**Täthetsklass: C****Vätsketäthet:**

VTI. Vätsketät imkanal.


Monteras med ett fall på minst 2°.

**Rengöring:**

Enligt gällande teknik. Våt teknik är tillåten.

**Isolering:**

Systemet skall isoleras enligt gällande krav.

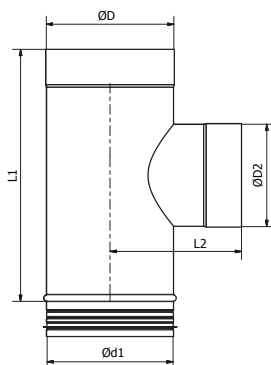

ØD/Ød1	Avstick ØD2	L1	L2	Vikt
		mm	mm	kg
125	125	500	198	2,23
160	125	500	216	2,72
160	160	500	216	2,82
200	125	500	236	3,3
200	160	500	236	3,39
200	200	500	236	3,49
250	160	500	261	4,11
250	200	500	261	4,19
250	250	500	261	4,3
315	200	500	293	5,13
315	250	500	293	5,22
315	315	500	293	5,36
400	250	500	336	6,44
400	315	500	336	6,53
400	400	1000	336	11,69
500	315	500	386	7,96
500	400	1000	386	14,26
500	500	1000	386	14,54
630	400	1000	451	17,72
630	500	1000	451	17,77
630	630	1000	451	17,87