


PANEL VT

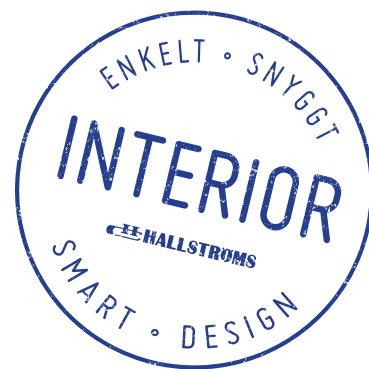

Panel VT


Vägg-/takpanel ger en snygg kanalinklädnad och kan även användas för att bygga in avloppsstammar, fjärrvärmerör, radonavluftning, kökskanaler med mera. VT används när man går över ett tak eller ner på vägg. Panelen monteras enkelt med Panelfäste VT.

Panelen finns i dimensionerna 100, 125 och 160 och i längderna 550 och 1100 mm.

Lackerade i RAL 9010, glans 30.

Kan fås i valfri RAL-kulör mot färgtillägg.

I systemet finns Inspektionsmodul, Teleskopmodul, Gren, Från- samt tilluftsdon.

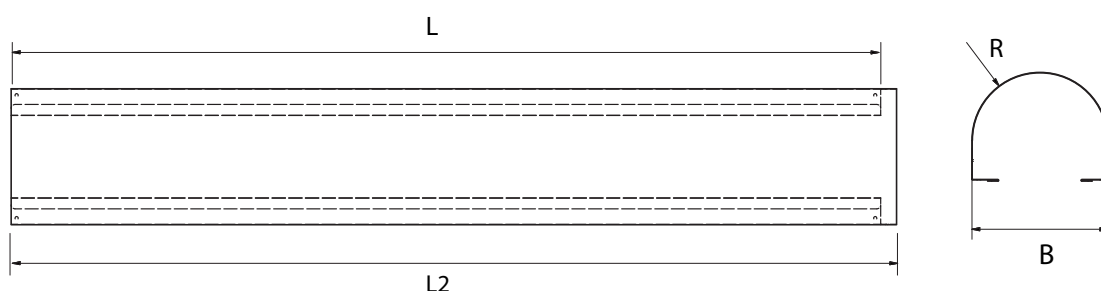

	L mm	L2 mm	B mm	R mm	Vikt Kg
100 - 550	550,0	570,0	150,0	75,0	0,95
100 - 1100	1100,0	1120,0	150,0	75,0	1,88
125 - 550	550,0	570,0	172,0	86,0	1,03
125 - 1100	1100,0	1120,0	172,0	86,0	2,03
160 - 550	550,0	570,0	200,0	100,0	1,24
160 - 1100	1100,0	1120,0	200,0	100,0	2,45