

# FRÅNLUFTSDON



## FRÅNLUFTSDON

100 - 200

Frånluftsdon med ovalt dysdon.

Dysans utformning ger donet låga ljudvärden vilket gör det extra lämpligt för ventilation i bostäder och kontorsmiljöer.

Bygglängd: 425 mm.

### Material:

Förzinkad stålplåt Z275. Korrosivitetsklass C3.

### Skötsel och underhåll:

Rengöring med fuktad trasa och mildt rengöringsmedel vid behov.

### Dysor:


Ø100 - 80 dysor

Ø125 - 100 dysor

Ø160 - 140 dysor

Ø200 - 200 dysor

K=0,036/dysa

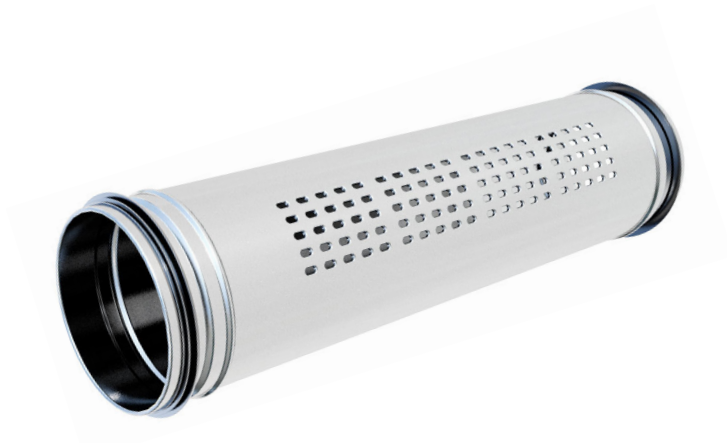

## TEKNISKA DATA

Pa	100 Flöde m³/h	100 Flöde l/s	125 Flöde m³/h	125 Flöde l/s	160 Flöde m³/h	160 Flöde l/s	200 Flöde m³/h	200 Flöde l/s
30	56,9	15,8	70,9	19,7	99,4	27,6	141,8	39,4
40	65,5	18,2	82,1	22,8	114,8	31,9	163,8	45,5
50	73,4	20,4	91,8	25,5	128,2	35,6	183,2	50,9
60	80,3	22,3	100,4	27,9	140,4	39,0	200,9	55,8