

INSPEKTIONSLUCKA HILA



Inspektionslucka HILA STD 150x150-600x600

Vitlackerad inspektionslucka för montering i väggar och tak. Luckan levereras med monteringsclips. Clipsen är anpassade för ett eller två lager gips beroende på hur de vänds vid montaget.

Material

Vilackerad, förzinkad stålplåt. RAL9003

Beteckning


HILA-STD (dim)



Dimension mm	Clips antal
150 x 150	2
200 x 200	2
200 x 300	2
300 x 300	2
300 x 400	2
400 x 400	4
500 x 500	4
500 x 600	4
600 x 600	4

MONTERINGSANVISNING

Vänd fästblecket för att passa ett eller två lager gips.
Tryck fast blecket i ramens spår.

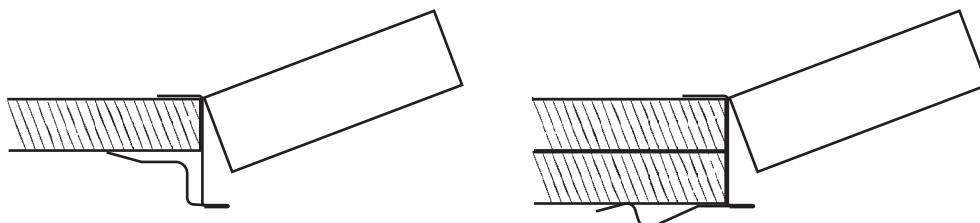

Håltagning = rammått + 8 mm.

15 x 15	=	154 x 154 mm
20 x 20	=	204 x 204 mm
20 x 30	=	204 x 304 mm
30 x 30	=	304 x 304 mm
30 x 40	=	304 x 404 mm
40 x 40	=	404 x 404 mm
50 x 50	=	504 x 504 mm
50 x 60	=	504 x 604 mm
60 x 60	=	604 x 604 mm