

# UTBLÅSNINGSGALLER HUG





## Ytterväggsdon HUG 100-200

Rostfritt don för väggmontage. Fungerar för både från- och tilluft. Levereras med fast monterat trådnät, 10x10 mm som förhindrar skadedjur och fåglar att ta sig in. Förpackning med don, gummiring/tätningring, 2 rostfria skruvar samt en droppnos. Droppnosen kläms fast under donet vid montage på yttervägg för att förhindra märken efter kondensvatten från donet.

På donet sitter en anslutningsstos med fjädrande klämmor för snabb och enkel montering/demontering.

Material: Rostfritt 304/2B

Produkten kräver normalt inget underhåll men kan med jämna mellanrum kontrolleras, främst om det används som tilluftsdon så löv eller annat skräp förhindrar funktionen.

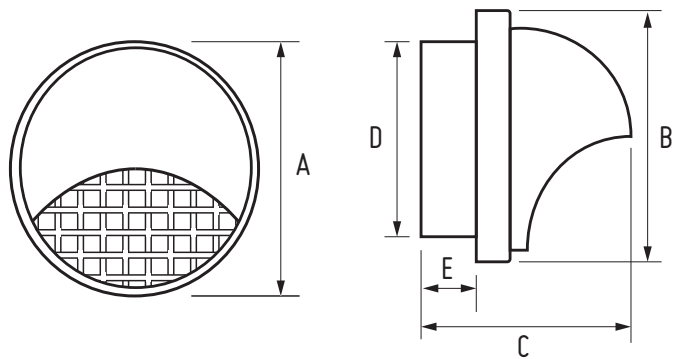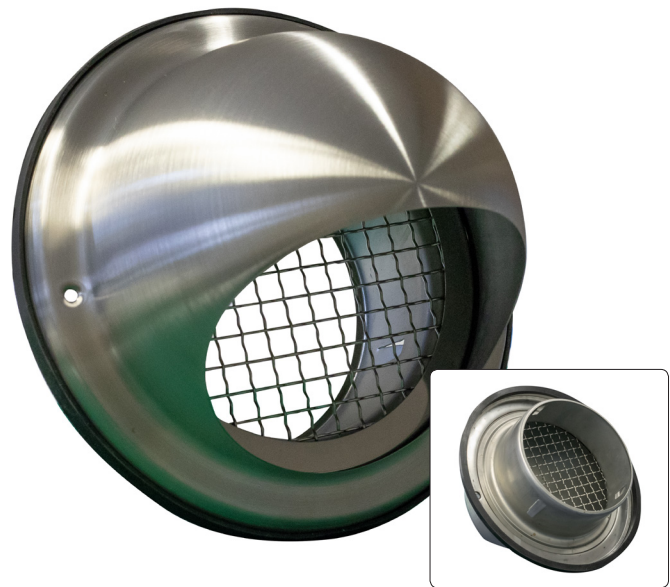

Ød1	ØD	ØA	C	E	Luftflöde	Vikt
Nom	mm	mm	mm	mm	m <sup>3</sup> /h	gr
100	100	150	115	42	60	161
125	125	190	145	48	80	258
160	160	210	165	55	135	346
200	200	253	205	62	-	930